

Nifty™

Catch-All® Plus™ Catch-All® Xtreme Plus™

**For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Service at 1-800-356-5666**


Important Safety Information

⚠ WARNING

To avoid serious personal injury or property damage:

- Be sure your floor-mats are properly installed and restrained with the snap fastener system.
- Unrestrained floor-mats can interfere with the foot controls of the vehicle.
- Be careful when entering and exiting the vehicle. The raised edge of the floor-mat can be a potential trip hazard.

Contents

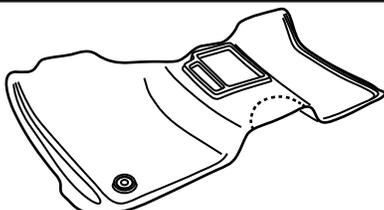


Tools Required



Utility Knife


Installation Steps

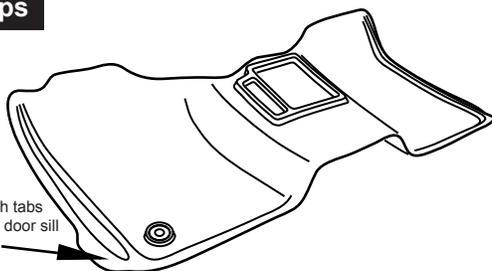

Some applications come with tabs that slip under your vehicles door sill plate to help with retention.

1

On most vehicles, simply slide the floor mat into position. On vehicles with 4WD floor shift it may be necessary to move the shifter in order to slip the mat into place. ⚠ **CAUTION:** Refer to vehicles owners manual for proper and safe procedure.

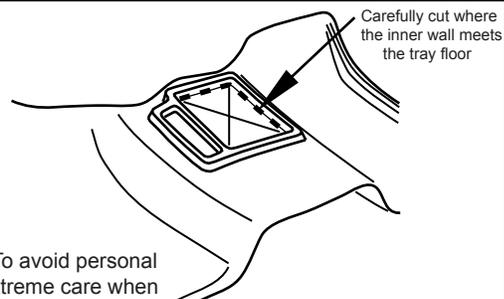


Carefully cut where the inner wall meets the tray floor

⚠ **CAUTION:** To avoid personal injury use extreme care when cutting with sharp instruments.

On vehicles equipped with a manual transmission it is necessary to remove the material within the larger square of the molded tray. Carefully remove this material using a sharp utility knife or a pair of scissors.

2

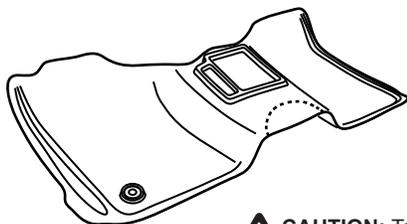

Some vehicles have different center console options. If the mat interferes with the console then trimming is required. Carefully cut along the line marked on the underside of the mat.

3

⚠ **CAUTION:** To avoid personal injury use extreme care when cutting with sharp instruments.

Care and Cleaning

1. For normal cleaning vacuum with non-motorized attachment.
2. For heavy dirt, stains or mud wash with mild household dish soap. Rinse clean with hose. Do not use high pressure sprayers.

Congratulations

You have purchased one of the many Nifty™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability and ease of installation.

Nifty™

Lund International, Nifty Products Division
2130 Tuley Rd, Hamilton, OH 45015

800-356-5666 • Fax 800-782-5448 • Visit us at lundinternational.com



© 2004 Lund International, Inc. All rights reserved
Nifty™ and the Nifty™ logo are trademarks of Lund International, Inc.



Nifty™

Catch-All® Plus™ Catch-All® Xtreme Plus™


**Para una correcta instalación y el mejor ajuste posible, por favor lea todas las instrucciones ANTES de empezar.
Para asistencia técnica o para obtener partes que le hagan falta, por favor llame al 1-800-356-5666**

Información importante sobre seguridad **⚠ ATENCIÓN**

Para evitar riesgos de heridas personales o de daños en la propiedad:

- Asegúrese que las alfombrillas del suelo estén adecuadamente instaladas y sujetadas con el sistema de sujeción a presión.
- Las alfombrillas que no estén bien sujetas pueden interferir con los pedales de su vehículo.
- Tenga cuidado cuando entre y salga del vehículo. El borde levantado de la alfombrilla puede ser un peligro potencial para tropiezos.

Contenido

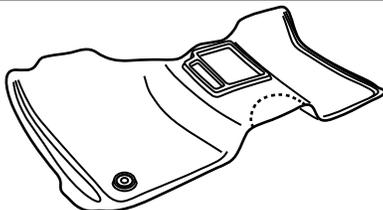


Herramientas requeridas



Bisturí


Pasos para la instalación

Algunas aplicaciones vienen con ajustadores de presión que se desplazan bajo el marco de la puerta de su auto para ayudar con la retención.

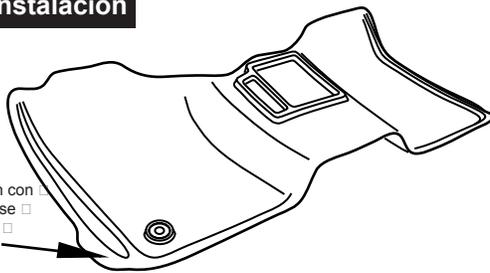

En la mayoría de los vehículos, simplemente deslice la alfombrilla hasta que esté en posición. En los vehículos con cambios de 4 ruedas, puede ser necesario remover la palanca para deslizar la alfombrilla a su lugar. **⚠ ATENCIÓN:** Remítase al manual del usuario de su vehículo para un procedimiento adecuado y seguro.

1

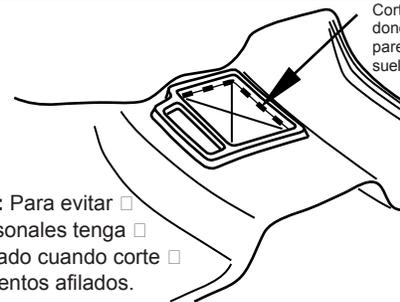


Corte con cuidado donde se unen la pared interior y el suelo de la bandeja.

⚠ ATENCIÓN: Para evitar heridas personales tenga mucho cuidado cuando corte con instrumentos afilados.

En los vehículos equipados con transmisión manual, es necesario remover el material de adentro del cubo grande de la bandeja moldeada. Cuidadosamente remueva este material usando un bisturí afilado o un par de tijeras.

2

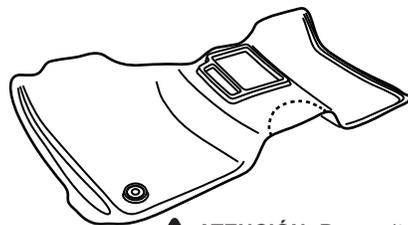

Algunos vehículos tienen diferentes opciones de consola central. Si la alfombrilla interfiere con la consola, se habrán de realizar cortes. Corte cuidadosamente por la línea punteada debajo de la alfombrilla.

3

⚠ ATENCIÓN: Para evitar heridas personales tenga mucho cuidado cuando corte con instrumentos afilados.

Cuidado y limpieza

1. Para la limpieza normal sólo aspírelo con un anexo no motorizado.
2. Para una mugre pesada, manchas o barro, lave con un jabón suave para platos. Enjuague con una manguera.
 - No use rociadores de alta presión.

Felicitaciones

Usted ha adquirido uno de los muchos productos de Nifty ofrecidos por Lund International, Inc. Estamos muy orgullosos de nuestros productos y deseamos que disfrute muchos años de su inversión. Nosotros hacemos todos los esfuerzos para asegurar que su producto sea de una calidad superior desde el punto de vista de ajuste, durabilidad y facilidad de instalación.



Lund International, Nifty Products Division
2130 Tuley Rd, Hamilton, OH 45015

800-356-5666 • Fax 800-782-5448 • Visítenos en lundinternational.com

© 2004 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados
Nifty™ y el logo Nifty™ son marcas registradas de Lund International, Inc



Nifty™

Catch-All® Plus™ Catch-All® Xtreme Plus™

Pour une installation adéquate et pour obtenir le meilleur ajustement possible, veuillez lire toutes les instructions AVANT de commencer.
Pour toute assistance technique ou pour obtenir des pièces manquantes, veuillez appeler le service à la clientèle au 1-800-356-5666


Information de sécurité importante

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter les blessures sérieuses ou les dommages matériels:

- Assurez-vous que les tapis sont installés adéquatement et fixés au plancher avec le système d'attache à pression.
- Les tapis non fixés au plancher peuvent interférer avec les pédales de contrôles au plancher du véhicule.
- Prenez garde lorsque vous entrez et sortez du véhicule. Le bord relevé du tapis pourrait être une cause potentiel de trébuchement.

Contenu

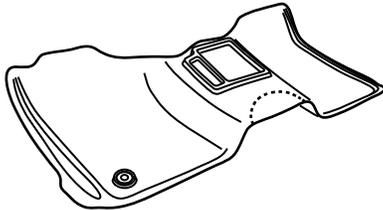


Outils requis



Couteau X-Acto


Étapes d'installation

Certaines applications viennent avec des languettes qui glissent sous le bas de porte de votre véhicule simplifier la fixation.

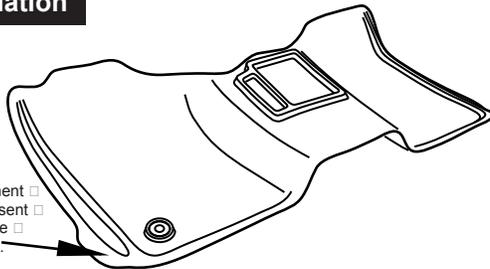

Sur la plupart des véhicules, simplement glissez le tapis en position. Sur les véhicules avec bras de levier 4x4 au plancher il peut être nécessaire de déplacer le bras de levier pour glisser le tapis en place. ⚠ **ATTENTION:** Référez-vous au manuel de propriétaire du véhicule pour une procédure appropriée et sécuritaire.

1

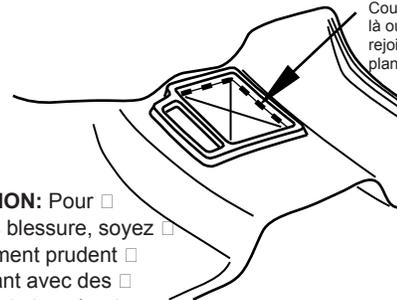


Couper soigneusement là où le mur interne rejoint le bac de plancher.

⚠ **ATTENTION:** Pour éviter les blessure, soyez extrêmement prudent en coupant avec des instruments tranchants.

Pour les véhicules équipés de transmission manuelle, il est nécessaire de retirer le matériel à l'intérieur du carré du bac moulé. Retirez soigneusement ce matériel en utilisant un couteau X-Acto effilé ou des ciseaux.

2

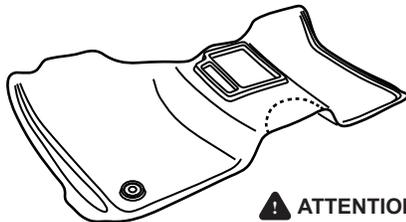

Certains véhicules ont des options de console différentes. Si le tapis interfère avec la console, il est alors nécessaire de découper. Couper soigneusement le long de la ligne tracée sur le côté verso du tapis.

⚠ **ATTENTION:** Pour éviter les blessure, soyez extrêmement prudent en coupant avec des instruments tranchants.

3

Soin et nettoyage

1. Pour un nettoyage normal, aspirez simplement avec un accessoire non-motorisé
2. Pour la saleté, les tâches ou la boue plus coriace, lavez avec un savon à vaisselle domestique doux. Nettoyer en rinçant avec un boyau. N'utilisez pas de boyau d'arrosage à haute pression.

Félicitations

Vous avez acheté un parmi plusieurs produits de marque Nifty offerts par Lund International, Inc. Nous avons la plus grande fierté en nos produits et voulons que vous jouissiez pleinement de votre investissement pour les années à venir. Nous avons mis toutes nos forces pour s'assurer que votre produit soit de qualité supérieure en termes d'ajustement, de durabilité et de facilité d'installation.

Nifty™

Lund International, Nifty Products Division
2130 Tuley Rd, Hamilton, OH 45015

800-356-5666 • Fax 800-782-5448 • Visitez-nous à lundinternational.com



© 2004 Lund International, Inc. Tous droits réservés
Nifty™ et le logo de Nifty™ sont des marques déposées de Lund International, Inc

